

デュポン™
ザバーン®


マスク用 支持材

Supporting material for Mask



【ご使用例】

フィルター面材

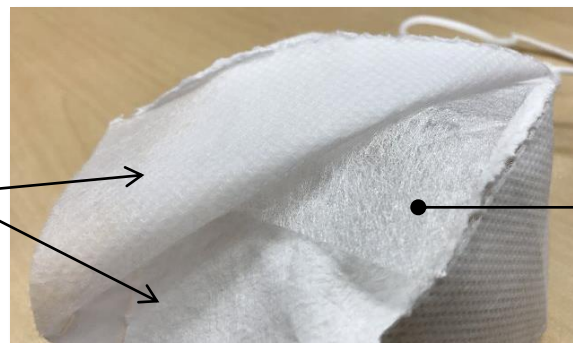

デュポン™
ザバーン®

軽いのに、コシがある

引張りに強く、高速加工に耐える

FDAグレード、あり

・ポリマー	100% ポリプロピレン(添加剤含む)
・比重	0.91
・融解点	165℃
・繊維種別	極太長繊維
・繊維径	40-50ミクロン
・ボンディング	全交差点融着 *バインダー不使用



The miracles of science™

ご参考物性

			5131W	5161W	
目付け		g/m ²	45	55	EN ISO 9864
厚み		mm	0.30	0.31	EN ISO 9863-1
通気性 98Pa		m ³ /(m ² ・min)	200 Min:160~Max:240	150 Min:120~Max:180	DIN 53887
引張り強度	MD	N/5cm	120	150	EN ISO 29073-3
	XD		90	130	
引裂き強度	MD	N	110	130	ASTM D4533
	XD		110	130	

本数値は、狙い値ならびに測定値であり、保証値ではありません。
不織布はその性質上、バラつきが生じます。

